IKM Testing AS

Unit Nr. HHD-10

(ALTINEX ID 25088-120)

Handling frame CTS system

Dimensjon med bom oppe + platting	:	L 5660 mm	B 4170 mm	H 7546 mm
Vekt	:	Tara: 20000 Kg 11800 Kg tørr	Payload: 0 Kg	
Løfting/Transport	:	4-part vaierskrev / Sjakkel tilhørende wire vinsj		
Ref. sert./ Ser. nr. ramme	:	STG12-6319/HHD-10 / XKO-9442		

P maks.	:	60 Bar
Tilkopling inn	:	4" Fig 206 female. Min. 2 Bar vanntilførsel
Tilkopling ut	:	Stabbing adapter til SPM

Drift slangetrommel	:	Må driftes av ekstern HPU, max 200 Bar
Hydraulikk tilkopling inn	:	¾" Tema 7511 hurtigkopling Female
Hydraulikk tilkopling ut	:	¾" Tema 7521 hurtigkopling Male
Hydraulikk tilkopling leak	:	½" Tema 5011 hurtigkopling Female

Slange	:	500 meter 3" SP 60180-76,0x16
ID/OD slange	:	76,5 mm / 110 mm
WP slange	:	60 Bar

Hydraulisk motor	:	SAI M1-100-D40/M1-100-1-01		
Hydraulisk-vinsj	:	Hamek BUS 10000-HS SWL: 7 Tonn første inderste laget	Ser. Nr:	3698-1
Brems	:	Hydraulisk, SOM RB 63		
Utstyr/Funksjoner	:	Smørestasjon, Styrepanel med hydrauliske retningsventiler for å heve/senke bom/styre spooleapparat, 2 stk hydrauliske sylindre, Manometer på hydraulikk inn, trinse for 19 mm vaier, bananachute for slange		
Andre opplysninger	:	HHD-10 er en del av Cutting Transfer Seabed Connectors som brukes til å transportere bort borekaks fra brønnåpning på havbunn. HHD-10 brukes sammen med en serie andre uniter, se forslag til oppkopling på side 2.		
Bygge år	:	**1996**		

Unit Nr. HHD-10

(ALTINEX ID 25088-120)
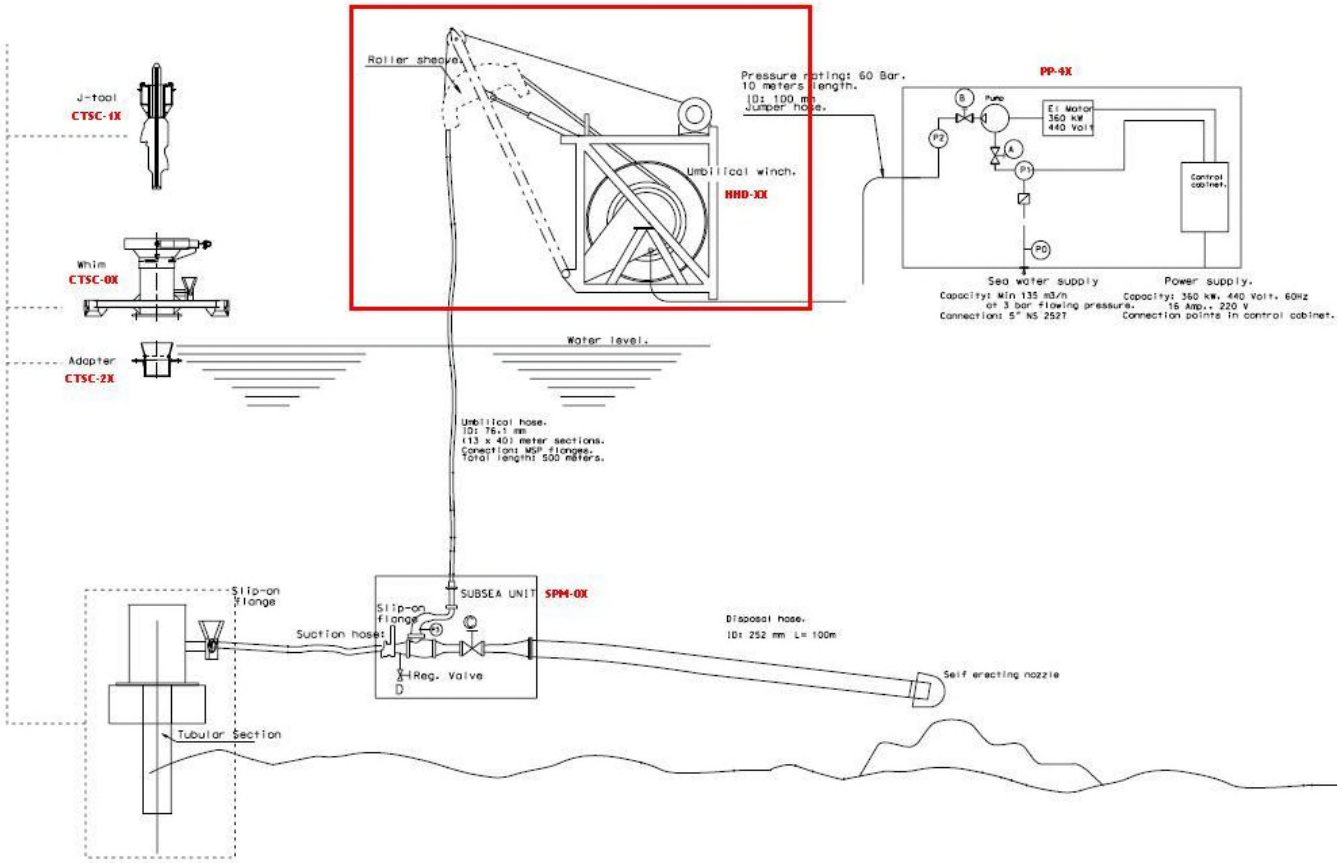
Eksempel på komplett system: