

1" MEMBRANPUMPE

MEMBRANPUMPE FOR PIGGING/KJEMISK RENGJØRING




Dimensjon	: L 600 mm	B 450 mm	H 470 mm
Vekt	: 30 kg		
Løfting/Transport	: Montert i ramme, fraktes på palle.		

Q maks.	: 174 l/min.
P maks.	: 7 bar
Temp. maks.	: 80 °C
Maks sug, tørr	: 5,5 meter
Tilkopling inn	: 1 x 1" Camlock male
Tilkopling ut	: 1 x 1" Camlock female

Pumpe	: Yamada NDP 25
Utstyr/Funksjoner	: Trykkregulator på lufttilførsel for regulering av flow/trykk.
Andre opplysninger	: Pumpen er i Polypropylen. Oppgi medie, mtp. valg av pakninger. Ramme og våte deler i syrefast. Maks 6,7 bar lufttrykk

NDP-25 Performance Curve - Rubber


All Diaphragm Materials

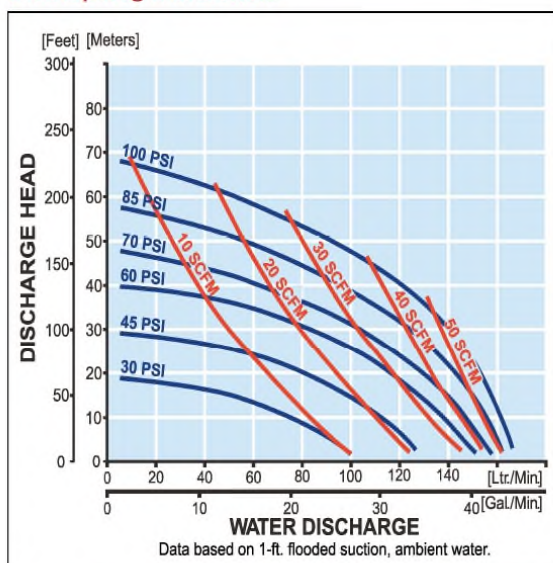

To calculate performance for Santoprene® and Hytrel®-fitted pumps, use Rubber Diaphragm Curve.

NDP-25 Performance Curve - PTFE

All Diaphragm Materials

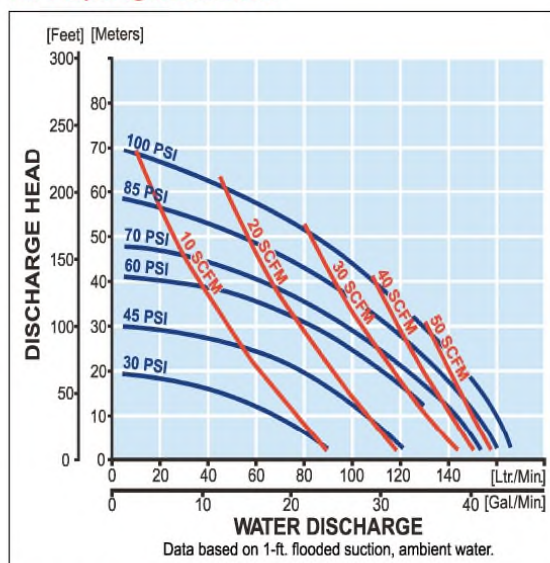

To calculate performance for Santoprene® and Hytrel®-fitted pumps, use Rubber Diaphragm Curve.