


**I·K·M**

IKM Testing AS

Unit nr. MP-408

LUFTDREVEN MEMBRANPUMPE FOR PIGGING / KJEMISK RENGJØRING

EX/ATEX
CE
NORSOK
Sone 1

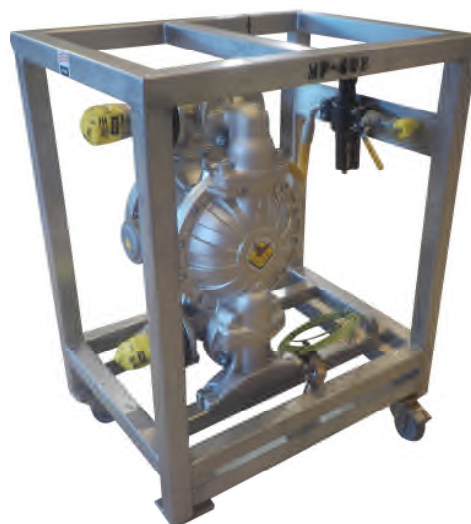

| | | | | |
|-------------------|---|-----------------|----------|-----------|
| Dimensjon | : | L 800 mm | B 600 mm | H 1060 mm |
| Vekt | : | 120 kg | | |
| Løfting/Transport | : | Montert i ramme | | |

| | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Q maks. | : | 580 l/min. | | |
| P maks. | : | 8 bar | | |
| Flowrate Q@P | : | 100 l/min @ 7 Bar | 320 l/min @ 4 Bar | 500 l/min @ 1 Bar |
| Temp max | : | 100°C | | |
| Tilkopling inn | : | 2" Camlock Male | | |
| Tilkopling ut | : | 2" Camlock Female | | |
| Sugehøyde tørr | : | 5 meter | | |
| Sugehøyde våt | : | 7,5 meter | | |

| | | | | |
|--------------------|---|--|----------|---------------|
| Pumpe | : | RAASM AAB-2-Nitril-580 | Serienr: | 0603000062015 |
| Artnr. | : | 3C6/50111 NHH | | |
| Utstyr/Funksjoner | : | Trykkregulator på lufttilførsel for regulering av flow/trykk. Jordingskabel med klemme og dok. Holder rør | | |
| Andre opplysninger | : | Pumpehus utførsel i aluminium Maks lufttrykk 8 Bar | | |
| Byggeår | : | 2016 | | |