Unit Nr. VIP-27

IKM Testing AS

BOROSKOP

Dimensjon VIP-27A	:	L 345 mm	B 290 mm	H 145 mm
Dimensjon VIP-27B		L 865 mm	B 175 mm	H 60 mm
Vekt	:	VIP-27A = 4 Kg	VIP-27B = 2 Kg	
Løfting/Transport	:	1 stk aluminiumskoffert, 1stk plastkasse		

Bruksområde boroskop 1	:	Uten speilhylse kan denne brukes i rør fra ID 5,5mm og se rett frem. Med speilhylse kan denne brukes i rør fra ID 6,2mm og se i 90˚ vinkel. Arbeidslengde er 470mm.
Bruksområde boroskop 2	:	Kan brukes i rør fra 8,2mm ID, variabel synsretning 45˚-110˚. Arbeidslengde er 635mm.
Spenningsområde	:	100-240 V 50-60 Hz
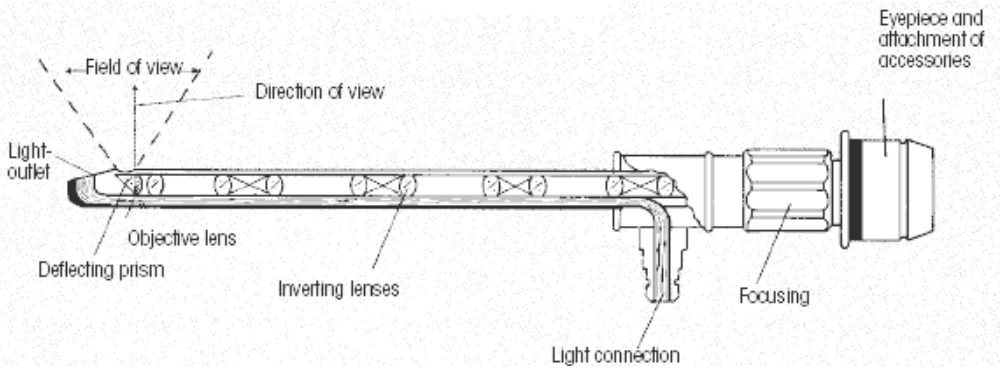
Type	:	2 stk Richard Wolf`s Stive Borescope (VIP-27B)
Innhold	:	Lysprosjektor (VIP-27A) Lysledning á 3500mm med flytende innhold (30% mer lys)
Annen informasjon	:	Ømfintlig utstyr, må behandles med varsomhet
Bygge år	:	2009